


ANR3

Radiusová fréza 3břítá 45°



Toroidní fréza pro obrábění hliníku, mědi a plastů
Leštěný povrch pro zamezení nalepování materiálu
Řezné podmínky na www.normax.cz

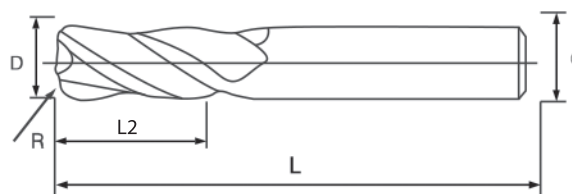

Typ	D – průměr	R – radius rohu	L2 – délka břitu	L – délka	d – dířek	Dostupnost	Cena bez DPH
ANR3-030-R0.5-050-S04	3	0,5	9	50	4	●	180
ANR3-040-R0.5-050-S04	4	0,5	12	50	4	●	180
ANR3-060-R0.5-050-S06	6	0,5	15	50	6	●	300
ANR3-060-R1.0-050-S06	6	1	15	50	6	●	300
ANR3-080-R1.0-060-S08	8	1	20	60	8	●	440
ANR3-100-R1.0-075-S10	10	1	25	75	10	●	660
ANR3-100-R2.0-075-S10	10	2	25	75	10	○	680
ANR3-120-R1.0-075-S12	12	1	30	75	12	○	780
ANR3-120-R2.0-075-S12	12	2	30	75	12	●	800
ANR3-160-R2.0-100-S16	16	2	45	100	16	○	1780
ANR3-160-R3.0-100-S16	16	3	45	100	16	●	1800

● - skladem; ○ - na objednávku

MATERIÁL

Uhlíkové oceli	Legované oceli	Zušlechtnuté/kalené oceli					Nerez oceli	Litina	Hliník	Bronz	Grafit	Plasty
S355, C45..	45CrMo4..	~50HRc	~55HRc	~60HRc	-62HRc	-65HRc	1.4301	GGG	5083...	CuAl5		PP, PA, POM
									●	○		●

● - nejvhodnější použití; ○ - možno použít; „prázdné“ - nepoužívat