


ANS3

Ostrá fréza 3břítá 45°



Fréza pro obrábění hliníku, mědi a plastů
Standardní délka (prodloužené ANS3L)
Leštěný povrch pro zamezení nalepování materiálu
Řezné podmínky na www.normax.cz

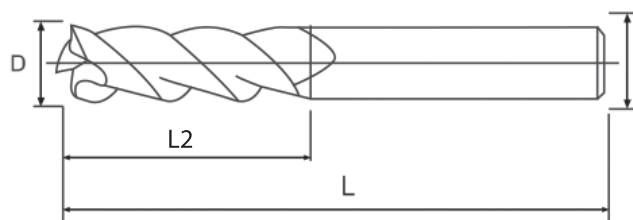

| Typ | D - průměr | R - radius rohu | L2 - délka břitu | L - délka | d - dířek | Dostupnost | Cena bez DPH |
|----------------------|------------|-----------------|------------------|-----------|-----------|------------|--------------|
| ANS3-010-030-050-S04 | 1 | - | 3 | 50 | 4 | ○ | 130 |
| ANS3-015-040-050-S04 | 1,5 | - | 4 | 50 | 4 | ○ | 130 |
| ANS3-020-060-050-S04 | 2 | - | 6 | 50 | 4 | ● | 130 |
| ANS3-025-070-050-S04 | 2,5 | - | 7 | 50 | 4 | ○ | 130 |
| ANS3-030-090-050-S04 | 3 | - | 9 | 50 | 4 | ● | 130 |
| ANS3-040-120-050-S04 | 4 | - | 12 | 50 | 4 | ● | 130 |
| ANS3-040-120-050-S06 | 4 | - | 12 | 50 | 6 | ○ | 160 |
| ANS3-050-130-050-S06 | 5 | - | 13 | 50 | 6 | ○ | 160 |
| ANS3-060-150-050-S06 | 6 | - | 15 | 50 | 6 | ● | 200 |
| ANS3-080-200-060-S08 | 8 | - | 20 | 60 | 8 | ● | 280 |
| ANS3-100-250-075-S10 | 10 | - | 25 | 75 | 10 | ● | 480 |
| ANS3-120-300-075-S12 | 12 | - | 30 | 75 | 12 | ● | 620 |
| ANS3-160-450-100-S16 | 16 | - | 45 | 100 | 16 | ● | 1400 |
| ANS3-200-500-100-S20 | 20 | - | 50 | 100 | 20 | ○ | 2000 |

● - skladem; ○ - na objednávku

MATERIÁL

| Uhlíkové oceli | Legované oceli | Zušlechtnuté/kalené oceli | | | | | Nerez oceli | Litina | Hliník | Bronz | Grafit | Plasty |
|----------------|----------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------|--------|---------|-------|--------|-------------|
| S355, C45.. | 45CrMo4.. | ~50HRc | ~55HRc | ~60HRc | -62HRc | -65HRc | 1.4301 | GGG | 5083... | CuAl5 | | PP, PA, POM |
| | | | | | | | | | ● | ○ | | ● |

● - nejvhodnější použití; ○ - možno použít; „prázdné“ - nepoužívat