


## ANS3L

Ostrá fréza 3břítá 45°



Fréza pro obrábění hliníku, mědi a plastů  
 Dlouhé provedení (standardní ANS3)  
 Leštěný povrch pro zamezení nalepování materiálu  
 Řezné podmínky na [www.normax.cz](http://www.normax.cz)

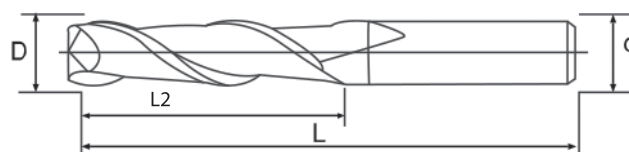

Typ	D – průměr	R – radius rohu	L2 – délka břitu	L – délka	d – dířek	Dostupnost	Cena bez DPH
ANS3L-030-090-075-S04	3	-	9	75	4	●	160
ANS3L-040-120-075-S04	4	-	12	75	4	●	160
ANS3L-050-160-075-S06	5	-	16	75	6	○	200
ANS3L-060-180-075-S06	6	-	18	75	6	●	220
ANS3L-060-180-100-S06	6	-	18	100	6	○	280
ANS3L-080-250-075-S08	8	-	25	75	8	●	330
ANS3L-080-250-100-S08	8	-	25	100	8	○	380
ANS3L-100-300-100-S10	10	-	30	100	10	●	490
ANS3L-120-360-100-S12	12	-	36	100	12	●	790

● - skladem; ○ - na objednávku

### MATERIÁL

Uhlíkové oceli	Legované oceli	Zušlechtnuté/kalené oceli					Nerez oceli	Litina	Hliník	Bronz	Grafit	Plasty
S355, C45..	45CrMo4..	~50HRc	~55HRc	~60HRc	-62HRc	-65HRc	1.4301	GGG	5083...	CuAl5		PP, PA, POM
									●	○		●

● - nejvhodnější použití; ○ - možno použít; „prázdné“ - nepoužívat