



## ZNB2

Kulová fréza 2břítá 30°



Kulová univerzální fréza  
Povlak TiAlN pro větší povrchovou tvrdost a rychlejší odvod třísek  
Řezné podmínky na [www.normax.cz](http://www.normax.cz)

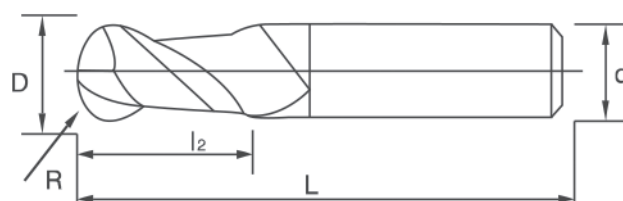

Typ	D - průměr	R - radius rohu	l2 - délka břitu	L - délka	d - dířek	Dostupnost	Cena bez DPH
ZNB2-010-020-050-S04	1	0,5	2	50	4	○	120
ZNB2-015-030-050-S04	1,5	0,75	3	50	4	○	120
ZNB2-020-040-050-S04	2	1	4	50	4	●	120
ZNB2-030-060-050-S04	3	1,5	6	50	4	●	120
ZNB2-030-060-050-S06	3	1,5	6	50	6	○	150
ZNB2-040-080-050-S04	4	2	8	50	4	●	140
ZNB2-040-080-050-S06	4	2	8	50	6	○	160
ZNB2-050-100-050-S06	5	2,5	10	50	6	○	170
ZNB2-060-120-050-S06	6	3	12	50	6	●	180
ZNB2-060-120-075-S06	6	3	12	75	6	○	230
ZNB2-060-120-100-S06	6	3	12	100	6	○	270
ZNB2-080-160-060-S08	8	4	16	60	8	●	340
ZNB2-080-160-075-S08	8	4	16	75	8	○	380
ZNB2-080-160-100-S08	8	4	16	100	8	○	420
ZNB2-100-200-075-S10	10	5	20	75	10	●	500
ZNB2-100-200-100-S10	10	5	20	100	10	○	570
ZNB2-120-240-075-S12	12	6	24	75	12	●	620
ZNB2-120-240-100-S12	12	6	24	100	12	○	760

● - skladem; ○ - na objednávku

### MATERIÁL

Uhlíkové oceli	Legované oceli	Zušlechtnuté/kalené oceli					Nerez oceli	Litina	Hliník	Bronz	Grafit	Plasty
S355, C45..	45CrMo4..	~50HRc	~55HRc	~60HRc	-62HRc	-65HRc	1.4301	GGG	5083...	CuAl5		PP, PA, POM
●	●	●						●				

● - nejvhodnější použití; ○ - možno použít; „prázdné“ - nepoužívat