

## ZNS4

Ostrá fréza 4břítá 35°




Univerzální fréza

Standardní délka (prodloužené ZNS4L)

Povlak TiAlN pro větší povrchovou tvrdost a rychlejší odvod třísek

Řezné podmínky na [www.normax.cz](http://www.normax.cz)

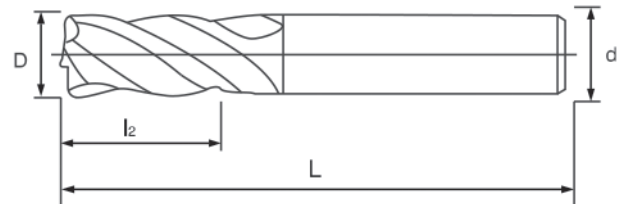

Typ	D - průměr	R - radius rohu	l2 - délka břitu	L - délka	d - dířk	Dostupnost	Cena bez DPH
ZNS4-010-030-050-S04	1	-	3	50	4	●	130
ZNS4-015-040-050-S04	1,5	-	4	50	4	○	130
ZNS4-020-060-050-S04	2	-	6	50	4	●	130
ZNS4-025-070-050-S04	2,5	-	7	50	4	○	130
ZNS4-030-090-050-S04	3	-	9	50	4	●	130
ZNS4-040-120-050-S04	4	-	12	50	4	●	130
ZNS4-040-120-050-S06	4	-	12	50	6	○	160
ZNS4-050-130-050-S06	5	-	13	50	6	○	160
ZNS4-060-150-050-S06	6	-	15	50	6	●	200
ZNS4-080-200-060-S08	8	-	20	60	8	●	280
ZNS4-100-250-075-S10	10	-	25	75	10	●	420
ZNS4-120-300-075-S12	12	-	30	75	12	●	600
ZNS4-140-400-100-S14	14	-	40	100	14	○	850
ZNS4-160-450-100-S16	16	-	45	100	16	●	1150
ZNS4-180-500-100-S18	18	-	50	100	18	○	1650
ZNS4-200-500-100-S20	20	-	50	100	20	●	1790

● - skladem; ○ - na objednávku

### MATERIÁL

Uhlíkové oceli	Legované oceli	Zušlechtnuté/kalené oceli					Nerez oceli	Litina	Hliník	Bronz	Grafit	Plasty
S355, C45..	45CrMo4..	~50HRc	~55HRc	~60HRc	-62HRc	-65HRc	1.4301	GGG	5083...	CuAl5		PP, PA, POM
●	●	●						●				

● - nejvhodnější použití; ○ - možno použít; „prázdné“ - nepoužívat