


## ZNV90/ZNV60

Srážec 90°/60° 4břítý



Univerzální srážec  
Povlak AlCrSiN  
Řezné podmínky na [www.normax.cz](http://www.normax.cz)

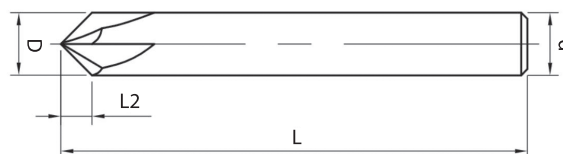

Typ ZNV90	D - průměr	V - úhel sr.	L2 - délka břitu	L - délka	d - dířik	Dostupnost	Cena bez DPH
ZNV90-040-090-S04	4	90°	-	90	4	○	260
ZNV90-060-090-S06	6	90°	-	90	6	●	320
ZNV90-080-090-S08	8	90°	-	90	8	○	490
ZNV90-100-090-S10	10	90°	-	90	10	●	680
ZNV90-120-090-S12	12	90°	-	90	12	○	860

Typ ZNV60	D - průměr	V - úhel sr.	L2 - délka břitu	L - délka	d - dířik	Dostupnost	Cena bez DPH
ZNV60-040-090-S04	4	60°	-	90	4	○	310
ZNV60-060-090-S06	6	60°	-	90	6	●	370
ZNV60-080-090-S08	8	60°	-	90	8	○	560
ZNV60-100-090-S10	10	60°	-	90	10	●	760
ZNV60-120-090-S12	12	60°	-	90	12	○	890

● - skladem; ○ - na objednávku

### MATERIÁL

Uhlíkové oceli	Legované oceli	Zušlechtnuté/kalené oceli					Nerez oceli	Litina	Hliník	Bronz	Grafit	Plasty
S355, C45..	45CrMo4..	~50HRc	~55HRc	~60HRc	-62HRc	-65HRc	1.4301	GGG	5083...	CuAl5		PP, PA, POM
●	●	●					○	●	○	○		○

● - nejvhodnější použití; ○ - možno použít; „prázdné“ - nepoužívat